

PremiLine
PremiDoor
Paralela
Plegable
Guillotina
SF3

Diseños elegantes y cuidados al detalle se combinan con la tecnología de precisión de los sistemas KÖMMERLING.

Los sistemas deslizantes KÖMMERLING consiguen los mejores niveles de aislamiento y una gran resistencia contra las agresiones externas.



profine Iberia
SISTEMAS KÖMMERLING
Pol. Ind. Alcamar s/n
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)
Tel. +34 918 866 045
Fax +34 918 866 005
info@kommerling.es
www.kommerling.es

Ref.-Nr. 02.005.02/2010 - KÖM.ESP



Elegancia y precisión

con sistemas KÖMMERLING

Sistemas Deslizantes

Disfrute de las vistas



onventanas
energy saver windows



Puertas y ventanas correderas

KÖMMERLING le ofrece una amplia gama de sistemas deslizantes que se adaptan a todos los espacios y estilos con la garantía de calidad de la marca líder en Europa.



Sistema SF3

La corredera SF3 es ideal para los pequeños espacios. Un sistema muy versátil para ventanas de hasta 4 hojas.


El marco tiene tres cámaras y 58 mm de profundidad y es compatible con el sistema Eurodur 3S.

Posee unas buenas prestaciones técnicas y unos niveles de presupuesto muy ajustados.

SF3



Acabados en madera



Casi todas las correderas KÖMMERLING están disponibles en distintos colores y acabados madera. Consulte las muestras de color de KÖMMERLING en nuestra web www.clubdelaventana.com

PremiDoor


Sistema PremiDoor

La **corredera elevadora** PremiDoor combina un elegante diseño con la tecnología más avanzada de KÖMMERLING que permite construir cerramientos de dimensiones espectaculares con un desplazamiento muy ligero.


El perfil cuenta con 4 cámaras de aislamiento y un cierre estanco de doble junta que garantiza su hermeticidad.

El mecanismo, donde la hoja se eleva sobre sí misma, tiene un manejo muy fácil. Además, el marco incorpora un gran refuerzo de aluminio que le confiere una gran resistencia.


Pero sobre todo, este avanzado sistema destaca por sus **insuperables valores de aislamiento térmico y acústico**.



Perfecto acabado de las esquinas




Ruedas y ralles de acero inoxidable



Sección central reforzada para mayor estabilidad

El perfil PremiDoor tiene un valor $U = 1,7 W/m^2$ y permite alojar vidrios de hasta 39 mm de espesor. Una corredera PremiDoor con un acristalamiento bajo emisor puede llegar a un aislamiento de hasta $0,7 W/m^2$, un nivel de aislamiento realmente espectacular.

Este sistema se puede construir con 2, 3 ó 4 hojas que pueden alcanzar hasta 3 metros cada una y permite distintas variantes de hojas fijas y móviles, ofreciendo gran variedad de soluciones arquitectónicas.

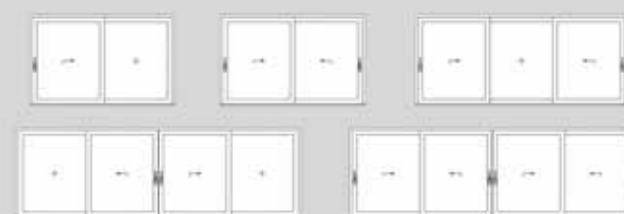

← Hoja fija / → Hoja móvil

Sistema PremiLine

El sistema PremiLine es la última generación de perfiles deslizantes de KÖMMERLING.

Este sistema, utilizado en puertas y ventanas, ha sido especialmente diseñado pensando en su comodidad.

Consigue un desplazamiento suave y silencioso gracias a su sólida estructura y al diseño de sus ralles de acero inoxidable.

Su depurado diseño estético de hoja doblemente biselada combina a la perfección con todo tipo de decoraciones.

PremiLine

El perfil PremiLine cuenta con tres cámaras de aislamiento y admite acristalamientos desde 4 hasta 28 mm de espesor. Además, se puede fabricar con 2, 3 y 4 hojas.



← Hoja fija / → Hoja móvil

Sistemas especiales

Corredera plegable :

El mecanismo de hojas móviles permite liberar la superficie de apertura que se desee.

Se realiza con los sistemas Eurodur 3S o EuroFutur por lo que alcanza muy buenos niveles de hermeticidad y aislamiento.


Corredera oscilo-paralela :

Los herrajes permiten su apertura deslizante y un cierre hermético sobre un único plano.

También se realiza con los perfiles de los sistemas practicables Eurodur 3S o EuroFutur Elegance y mantiene todas sus propiedades.

Corredera vertical :

Más conocida como Guillotina. Se realiza con el sistema Serie 450, muy extendido en otros países europeos.



Todos los perfiles KÖMMERLING llevan el sello greenline® que garantiza su excepcional balance ecológico.

La fórmula exclusiva del PVC KÖMMERLING no utiliza metales pesados e incorpora aditivos beneficiosos para el Medio Ambiente como el calcio y el cinc. Además, es un material 100% reciclable y muy resistente que ayuda a mejorar la eficiencia energética en la vivienda gracias a su gran capacidad de aislamiento térmico.

Las ventanas con perfiles KÖMMERLING aportan bienestar y confort para su hogar con la tranquilidad de estar ayudando a la conservación del Medio Ambiente.

