

onventanas
energy saver windows



Gama de Productos y Servicios



AHORRAN



AÍSLAN



INSONORIZAN



SEGURAS



ESTANCAS



ECOLÓGICAS



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas





 **profine**
INTERNATIONAL PROFILE SYSTEM



www.onventanas.com

Sistemas **on**ventanas energy saver windows

Practicables, Oscilobatientes, Correderas, Paralelas, Puertas, Balconeras, Elevadoras, Pivotantes y Plegables

QR	Serie On	Perfil Kömmerling	Marcos	Hojas	Diseño
	Optimus	Eurodur 3S 58mm	Marco 1401	Hoja plana 1411	
	Stylo	Eurofutur Elegance 70mm	Marco 0001	Hoja plana 0011	
	Stylo Pro	Eurofutur Elegance 70mm	Marco 0001	Hoja semi-enrasada 0113	
	Avant	Eurofutur Elegance 70mm	Marco 0001	Hoja cóncava 1589	
	Energy Plus	Kömmerling76 76mm	Marco 76171	Hoja plana 76271	
	PremiLine	PremiLine 80mm	Marco 6052	Hojas 6040 y 6041	

Los sistemas y perfiles de esta tabla son solo los principales. Disponemos de una amplia gama de perfiles. Consúltenos.

Optimus

Eurodur 3S



Parámetro	Optimus
 Aislamiento térmico	★★★★★ desde 1,4 W/m ² °K
 Aislamiento Acústico	★★★★★ 39 (-1;-2) dB
 Seguridad	★★★★★ hasta RC2
 Ancho del sistema	★★★★★ 58mm.
 Número de cámaras	★★★★★ 2
 Espesor máximo de vidrio	★★★★★ 30mm.
 Permeabilidad al aire	★★★★★ Clase 4
 Resistencia al viento	★★★★★ C5
 Estanqueidad al agua	★★★★★ E1750
 Ancho marco-hoja	★★★★★ 119mm.
 Ancho unión central	★★★★★ 167mm.
 Disponibilidad colores	★★★★★ Blanco, Foliados



654 Blanco



024 Caoba



042 Sapelli



032 Embero



052 Nogal



058 Verde



2 caras, cara interior y exterior



2 caras y cara exterior



2 caras

Optimus

Eurodur 3S



Stylo

Eurofutur Elegance



654 Blanco



024 Caoba



042 Sapelli



032 Embero



052 Nogal



058 Verde



0W1 Castaño



05C Rosso Siena



015 Roble Pant.



0GB Gris Forja



0MQ Cuarzo



0CB Cerezo



016 Gris Antracita



221 Gris Plata



288 Azul



244 Granate



0AR Gris Met.



067 B. Crema



0ZB Bronce Osc.

Parámetro

Stylo



Aislamiento térmico



desde 1,00 W/m²°K



Aislamiento Acústico



39 (-1;-2) dB



Seguridad



hasta RC2



Ancho del sistema



70mm.



Número de cámaras



5



Espesor máximo de vidrio



38mm.



Permeabilidad al aire



Clase 4



Resistencia al viento



C5



Estanqueidad al agua



E1750



Ancho marco-hoja



124mm.



Ancho unión central



170mm.



Disponibilidad colores



Blanco, Foliados y Kolorten

Stylo

Eurofutur Elegance



- 2 caras, cara interior y exterior
- 2 caras y cara exterior
- 2 caras
- Cara exterior

Stylo Pro

Eurofutur Elegance



654 Blanco



024 Caoba



042 Sapelli



032 Embero



052 Nogal



058 Verde



0W1 Castaño



05C Rosso Siena



015 Roble Pant.



0GB Gris Forja



-  2 caras, cara interior y exterior
-  2 caras y cara exterior
-  2 caras
-  Cara exterior



0CB Cerezo



016 Gris Antracita



221 Gris Plata



288 Azul



244 Granate



0AR Gris Met.



067 B. Crema



02B Bronce Osc.

Parámetro

Stylo Pro



Aislamiento térmico

★★★★★
desde 0,85 W/m²·K



Aislamiento Acústico

★★★★★
48 (-1;-2) dB



Seguridad

★★★★★
hasta RC2



Ancho del sistema

★★★★★
70mm.



Número de cámaras

★★★★★
6



Espesor máximo de vidrio

★★★★★
46mm.



Permeabilidad al aire

★★★★★
Clase 4



Resistencia al viento

★★★★★
C5



Estanqueidad al agua

★★★★★
E1750



Ancho marco-hoja

★★★★★
124mm.



Ancho unión central

★★★★★
170mm.



Disponibilidad colores

★★★★★
Blanco, Foliados y Kolorten



Avant

Eurofutur Elegance



654 Blanco



024 Caoba



042 Sapelli



032 Embero



052 Nogal



058 Verde



0W1 Castaño



05C Rosso Siena



015 Roble Pant.



0GB Gris Forja



0MQ Cuarzo



0CB Cerezo



016 Gris Antracita



221 Gris Plata



288 Azul



244 Granate



0AR Gris Met.



067 B. Crema



0ZB Bronce Osc.

Parámetro

Avant



Aislamiento térmico



desde 1,00 W/m²°K



Aislamiento Acústico



39 (-1;-2) dB



Seguridad



hasta RC2



Ancho del sistema



70mm.



Número de cámaras



5



Espesor máximo de vidrio



38mm.



Permeabilidad al aire



Clase 4



Resistencia al viento



C5



Estanqueidad al agua



E1750



Ancho marco-hoja



121mm.



Ancho unión central



166mm.



Disponibilidad colores



Blanco, Foliados

Avant

Eurofutur Elegance



2 caras, cara interior y exterior

2 caras y cara exterior

2 caras

Cara exterior

Avant Pro

Eurofutur Elegance



654 Blanco



024 Caoba



042 Sapelli



032 Embero



052 Nogal



058 Verde



0W1 Castaño



05C Rosso Siena



015 Roble Pant.



0GB Gris Forja



0MQ Cuarzo



0CB Cerezo



016 Gris Antracita



221 Gris Plata



288 Azul



244 Granate



0AR Gris Met.



067 B. Crema



0ZB Bronce Osc.

Parámetro

Avant



Aislamiento térmico

★★★★★
desde 1,00 W/m²°K



Aislamiento Acústico

★★★★★
39 (-1;-2) dB



Seguridad

★★★★★
hasta RC2



Ancho del sistema

★★★★★
70mm.



Número de cámaras

★★★★★
5



Espesor máximo de vidrio

★★★★★
38mm.



Permeabilidad al aire

★★★★★
Clase 4



Resistencia al viento

★★★★★
C5



Estanqueidad al agua

★★★★★
E1750



Ancho marco-hoja

★★★★★
121mm.



Ancho unión central

★★★★★
136mm.




Disponibilidad colores


★★★★★
Blanco, Foliados

Avant Pro

Eurofutur Elegance



Manilla centrada



- ① 2 caras, cara interior y exterior
- ② 2 caras y cara exterior
- ③ 2 caras
- ④ Cara exterior

energyplus

Kömmering76



654 Blanco



024 Caoba



042 Sapelli



032 Embero



052 Nogal



058 Verde



OSC Rosso Siena



015 Roble Pant.



016 Gris Antracita



0AR Gris Met.



0MQ Cuarzo



0CB Cerezo



221 Gris Plata



2 caras, cara interior y exterior



2 caras y cara exterior



Cara exterior

Parámetro

Energy Plus



Aislamiento térmico



desde 0,73 W/m²°K



Aislamiento Acústico



48 (-1;-2) dB



Seguridad



hasta RC2



Ancho del sistema



76mm.



Número de cámaras



6-7



Espesor máximo de vidrio



48mm.



Permeabilidad al aire



Clase 4



Resistencia al viento



C5/B5



Estanqueidad al agua



E1200



Ancho marco-hoja



116mm.



Ancho unión central



162mm.



Disponibilidad colores



Blanco, Foliados

energyplus

Kömmering76



PremiLine



654 Blanco



024 Caoba



042 Sapelli



032 Embero



052 Nogal



058 Verde



0WI Castaño



0SC Rosso Siena



015 Roble Pant.



0GB Gris Forja



0MQ Cuarzo



0CB Cerezo



016 Gris Antracita



221 Gris Plata



0AR Gris Met.



0ZB Bronce Osc.

Parámetro	PremiLine
 Aislamiento térmico	★★★★★ desde 1,40 W/m ² °K
 Aislamiento Acústico	★★★★★ 29 (-1;-2)dB
 Seguridad	★★★★★ Standard
 Ancho del sistema	★★★★★ 80mm.
 Número de cámaras	★★★★★ 3
 Espesor máximo de vidrio	★★★★★ ≥8mm.
 Permeabilidad al aire	★★★★★ Clase 3
 Resistencia al viento	★★★★★ C5
 Estanqueidad al agua	★★★★★ EA9A
 Ancho marco-hoja	★★★★★ 145mm.
 Ancho unión central	★★★★★ 84mm.
 Disponibilidad colores	★★★★★ Blanco, Foliados y Kolorten

PremiLine



- ① 2 caras, cara interior y exterior
- ② 2 caras y cara exterior
- ③ 2 caras
- ④ Cara exterior

PremiDoor




Parámetro

PremiDoor

	Aislamiento térmico	★★★★★ desde 0,95 W/m²K
	Aislamiento Acústico	★★★★☆ 30 (-1;-2)dB
	Seguridad	★★★★★ Standard
	Ancho del sistema	★★★★★ 168mm.
	Número de cámaras	★★★★★ 4
	Espesor máximo de vidrio	★★★★★ 38mm.
	Permeabilidad al aire	★★★★☆ Clase 4
	Resistencia al viento	★★★★★ C5
	Estanqueidad al agua	★★★★★ E750
	Ancho marco-hoja	★★★★★ 188mm.
	Ancho unión central	★★★★★ 108mm.
	Disponibilidad colores	★★★★★ Blanco, Foliados y Kolorten

PremiDoor

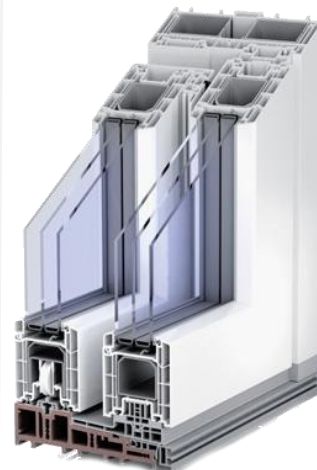

654 Blanco



024 Caoba



032 Embero



052 Nogal



058 Verde



OWI Castaño



015 Roble Pant.



0GB Gris Forja



016 Gris Antracita



02B Bronce Osc.



2 caras y cara exterior



2 caras



Cara exterior

Cajones de persiana **on**ventanas energy saver windows

Cajón de persiana RolaPlus



El cajón de persiana RolaPlus, desarrolla valores de aislamiento térmico entre **0,77 y 1,12 W/m²K**. Es un aliado a tener en cuenta en la mejora de los valores de aislamiento global de la ventana.



Reducción acústica de 40dB. Gracias al diseño hermético del cajón y su alta clasificación de permeabilidad al aire, consigue una óptima hermeticidad.




Las persianas con el sistema RolaPlus consiguen la clasificación CLASE C5 de resistencia a las cargas, la máxima concedida por la norma.



RolaPlus no permite filtraciones. Clasificado como permeabilidad al aire de CLASE 4, ésta es la máxima clasificación según la normativa; otorgada a los sistemas de capitalizado más herméticos.




Complementa tu ventana con la mejor tecnología en motorización de SOMFY y domótica de OnSmart.




654 Blanco



2 caras, cara interior y exterior



2 caras y cara exterior



2 caras



Cara exterior



Made of
Neopor®
by BASF

COMPARATIVA AISLAMIENTO TÉRMICO SEGÚN MATERIAL

Estiropor (aislamiento estándar)	1,12 W/m²K
Neopor (aislamiento extra)	0,77 W/m²K



024 Caoba



042 Sapelli



032 Embero



052 Nogal



058 Verde



0WI Castaño



0SC Rosso Siena



015 Roble Pant.



0GB Gris Forja



0MQ Cuarzo



0CB Cerezo



016 Gris Antracita



221 Gris Plata



245 Azul



288 Rojo



245 Granate



0AR Gris Met.



067 B. Crema



02B Bronce Osc.

* Colores disponibles sólo para el cajón de 200x186. Para el resto, consultar pág.13

Más de 150 colores RAL



	Color	Ref.	Disponibilidad según Sistemas de perfiles (días hábiles)										
			Optimus	Optimus-Pro	Stylo	Stylo-Pro	Avant	Energy plus	Premi Line	RolaPlus166	RolaPlus186	RolaPlus210	CompacM
KOLORTEN STOCK	Blanco-Kolorten Exterior	2KT			15	15			15		20	20	
	Blanco-Kolorten Exterior Metaliz.	M2KT			15	15			15		20	20	
	Blanco-Kolorten Interior *	i2KT			25								
	Blanco- Kolorten Interior Metaliz. *	Mi2KT			25								
	Kolorten a 3 caras	OKT			15	15			15		20		
	Kolorten a 3 caras Metalizado	MOKT			15	15			15		20		
KOLORTEN ESPECIAL	Blanco-Kolorten exterior	2KT			25	25			25		20	20	
	Blanco-Kolorten Metalizado exterior	M2KT			25	25			25		20	20	
	Blanco-Kolorten Interior *	i2KT			25								
	Blanco- Kolorten Interior Metaliz. *	Mi2KT			25								
	Kolorten a 3 caras	OKT			25	25			25		20		
	Kolorten a 3 caras Metalizado	MOKT			25	25			25		20		
	Kolorten-Mix Embero int. Base Blanca	KT32 BB			25						20	20 *	
	Kolorten-Mix Nogal int. Base Blanca	KT52 BB			25						20	20 *	
	Kolorten-Mix Embero int. Base Oscura	KT32 BO			45						20	20 *	
	Kolorten-Mix Nogal int. Base Oscura	KT52 BO			45						20	20 *	

Aclaraciones:

* Kolorten i2KT y Mi2KT no es una opción de lacado interior. Son las geometrías que utiliza el modelo Pivotante.

* Cajón Rolaplust 210 Kolorten mix - Sólo lacado parcial de la tapa exterior.



No disponible



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas



Plazos de suministro Blanco y Foliados

Color		Ref.	Disponibilidad según Sistemas de perfiles (días hábiles)											
			Optimus	Optimus-Pro	Stylo	Stylo-Pro	Avant	Energy plus	Premi Line	PremiDoor	RolaPlus166	RolaPlus186	RolaPlus210	CompacMB
FOLIADO ESTÁNDAR	Blanco	654	10	10	10	10	10	25	10	15	10	10	10	10
	Caoba	024	25		20	25	10	25	20	20	20	10	20	10
	Embero	032	10	20	10	10	10	25	10	15	10	10	10	10
	Sapeli	042	10		10	25	10	35	20		20	10	20	10
	Nogal	052	10	20	10	10	10	25	10	15	10	10	10	10
	Verde	058	25		20	25	30	35	20	20		10		10
	Blanco-Caoba	224	25		20	15	15	35	30	20	20	10	20	10
	Blanco-Embero	232	20		10	10	10	25	25	20	10	10	10	10
	Blanco-Sapeli	242	25		20	15	15	35			20	10	20	10
	Blanco-Nogal	252	20		10	10	10	25	25	20	10	10	10	10
	Blanco-Verde	258	25		20	25	25	35	30	20		10		10
	Int.Embero-Blanco	I232	25		20	20	35		35			10		10
	Int.Sapeli-Blanco	I242	25		25	25	35		35			10		10
	Int.Nogal-Blanco	I252	25		25	20	35		35			10		10
FOLIADO ESPECIAL	Roble Pantanoso	015			25	35	15	35	20	30		20		
	Gris Antracita RAL7016	016			20	25	25	35	20	30	20	20	20	
	Crema RAL9001	067			35	40	35					30		
	Gris Metalizado Plata	0AR			35	35	35	35	35			20		
	Cerezo	0CB			35	40	35	35	35			30		
	Gris Forja RAL7016	0GB			25	35	20		35	40		20		
	Bronce Oscuro Metalizado	0ZB			20	20	20		35	40		20		
	Cuarzo	0MQ			25	35	35	35	35			30		
	Rosso Siena	0SC			35	35	35	35	35			30		
	Castaño	0WI			25	35	20		35			20		
	Blanco-Roble Pantanoso	215			35	35	35	35	35	40		20		
	Blanco-Gris Antracita	216			25	35	35	35	35	40	20	20	20	
	Blanco-Gris Plata RAL7001	221			35	35	35		35			30		
	Blanco-Granate RAL3005	244			35	35	35					30		
	Blanco-Rojo RAL3001	245			35	35	35					30		
	Blanco-Azul RAL5011	288			35	35	35					30		
	Blanco-Gris Metalizado Plata	2AR			25	35	20	35	35			20		
	Blanco-Cerezo	2CB			35	35	35	35	35			30		
	Blanco-Gris Forja	2GB			35	35	35		35			20		
	Blanco-Bronce Oscuro Metalizado	2ZB			35	35	35		35			20		
	Blanco-Cuarzo	2MQ			35	35	35	35	35			30		
	Blanco-Rosso Siena	2SC			35	35	35	35				30		
	Blanco-Castaño	2WI			35	35	35		35			20		

Aclaraciones:

 No disponible

No dude en consultarnos la viabilidad de servir su pedido en un plazo inferior al estipulado

Plazos estimados para fabricación de ventanas con perfiles de hoja y marco estándar. Consultar plazo para resto de perfiles.

Plazos estimados para fabricación de persianas con lamas de PVC o aluminio. Consultar plazo de otro tipo de lama.

Plazos estimados para ventanas con acristalamientos comprendidos entre 24 y 34mm. Consultar plazo de otro espesor de acristalamiento.

Consultar plazos para puertas con panel, elevadoras, formas, curvas, plegables, pivotantes, mosquiteras, postigos y contraventanas.

Consultar plazos y viabilidad de fabricación para apertura exterior, pivotantes y plegables en bicolor.



Opciones de Cierre **on**ventanas

energy saver windows
Disposición de Herraje



Tipos	Basic	Standard	Security	Security WK2	Corredera 50	Corredera 120	Paralela 150	Condensa	Automatic 2P
Apertura	Oscilo batiente	Oscilo batiente	Oscilo batiente	Oscilo batiente	Corredera en línea	Corredera en línea	Oscilo Paralela	Practicable	Practicable
Cerraderos	Estándar de Zamak	Estándar de Zamak	Seguridad de Acero para bulón fungiforme	Seguridad de Acero para bulón fungiforme	De Zamak, Especial corredera	De Zamak, Especial corredera	Estándar de Zamak	Estándar de Zamak	Embutidos de Acero, Especial puertas
Hoja Activa	Perimetral	Perimetral	Perimetral	Perimetral con puntos de cierre adicionales	Cierre lateral Cremona multipunto con ruedas para 50kg	Cierre lateral Cremona multipunto con ruedas para 120kg	Cierre Perimetral Automático con carros para 150kg	Cremona de Condensa lateral con bisagras intermedias	Cerradura Secury Automatic 2P de cierre lateral y bisagras SIKU de seguridad
Hoja Pasiva	Clip retenedor y pasador inferior con bisagras intermedias	Palanca de rebajo en cierre central y bisagras intermedias	Perimetral con palanca de rebajo	Perimetral con palanca de rebajo y puntos de cierre adicionales	Cierre lateral Cremona multipunto con ruedas para 50kg	Cierre lateral Cremona multipunto con ruedas para 120kg		Clip retenedor Pasador inferior con bisagras intermedias	
Manilla	Manilla Secustik	Manilla Secustik	Manilla Secustik	Manilla con llave Chapa anti-taladro	Manillas Acodadas Manillas Embutidas	Manillas Acodadas Manillas Embutidas	Manilla Paralela automática	Kit Manilla Interior/Exterior Roseta para bombillo	Manilla interior Tirador exterior
Seguridad adicional				Resbalón corrector de aire en cada punto de cierre				Bombillo Estandar con llave aserrada	Bombillo con llave de puntos
Opcional	Antifalsa-maniobra Microventilación	Antifalsa-maniobra Microventilación	Antifalsa-maniobra Microventilación	Antifalsa-maniobra Microventilación					Tirador, Llamador, Mirrilla, Cierre puertas y Portero eléctrico



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas



rolaPLUS



Complementos **on**ventanas energy saver windows

Complete su ventana

PANELES para puertas de entrada



CONTRAVENTANAS de exterior y fraileró de interior



MOSQUITERAS integradas en el cajón Rolaplust o independientes para instalar en el hueco de obra




KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas



Vidrios Inteligentes **on**ventanas

energy saver windows

selectivos y de alta eficiencia

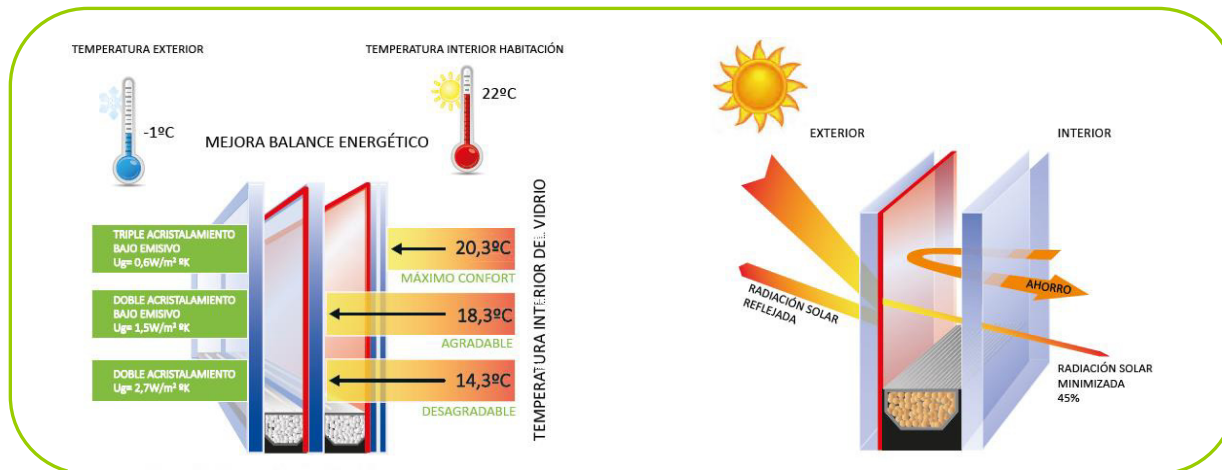

Protección solar
Ahorro energético



SGG CLIMALIT®

SOLUGLASS



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas



Seguridad **on**ventanas

energy saver windows

Siéntete seguro



Herraje Perimetral
Anti-apalancamiento



Cerradores de seguridad
de acero reforzado



Placa Anti-taladro
de acero templado



Bulones de cierre
especiales fungiformes



SecuSignal®



Manilla con bloqueo
"SECU 100 ®"



Vidrios laminares
Anti-impacto clase P4A



Lamas autoblocantes
de alta seguridad




Ventana RC2 =
Seguridad de reja



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas



Eficiencia Dinámica + Domótica
aplicada a la optimización energética y el Confort

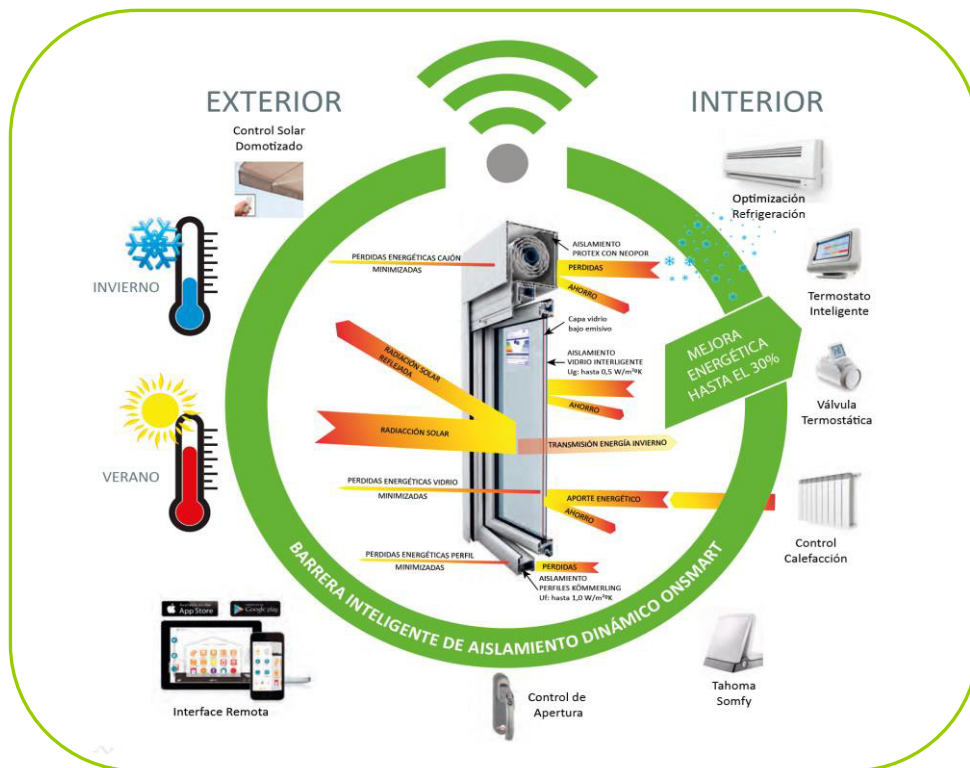

Una oficina de **Bolsillo**



Imagina una aplicación que permita presupuestar, gestionar pedidos y proyectos, imprimir presupuestos y emitir facturas desde la palma de tu mano...

Bienvenido a **OnCloud**



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas



BKS

rolaPLUS

somfy.

Dr. Hahn

Suministro **on**ventanas

energy saver windows

Envíos y recogidas

- **Servicio de entrega a nivel nacional, Baleares y Canarias.**
 - Embalaje con plástico termo sellado de alta resistencia y/o paletizado.
- **Entrega de materiales en stock en 24h.**
 - Tapajuntas, remates, perfiles complementarios.
- **Calendario de cargas con acceso para clientes.**
 - Reserve su cita de carga o solicite un envío.

Calendar

24 de feb - 2 de mar de 2014

Crear

Febrero de 2014

L M X J V D

27 28 29 30 31 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 1 2

3 4 5 6 7 8 9

Mis calendarios

Exposiciones PVC/M

Montajes LM

Tareas

Otros calendarios

Añadir el calendario de un id

Eventos y cumpleaños...

Festivos en España

24 feb	25 feb	26 feb	27 feb	28 feb	1 mar
07:00 - 08:00 BOCATA 809 27041848-778	07:00 - 08:00 COMET 1806 27011751	07:00 - 08:00 COMET 1806 27011751	07:00 - 08:00 COMET 1806 27011751	07:00 - 08:00 COMET 1806 27011751	07:00 - 08:00 COMET 1806 27011751
08:00 - 09:00 ASLANCOUR- 27011751	08:00 - 09:00 TOLOSA+LM BOCATA	08:00 - 09:00 TOLOSA+LM BOCATA	08:00 - 09:00 ASLANCOUR- 27011751	08:00 - 09:00 ASLANCOUR- 27011751	08:00 - 09:00 ASLANCOUR- 27011751
09:00 - 10:00 BOCATA 1103007	09:00 - 10:00 FENSTER 5011173+VR301	09:00 - 10:00 FENSTER 5011173+VR301	09:00 - 10:00 FENSTER 5011173+VR301	09:00 - 10:00 FENSTER 5011173+VR301	09:00 - 10:00 FENSTER 5011173+VR301
10:00 - 11:00 NETV-2730008 R	10:00 - 11:00 BOCATA 1103007	10:00 - 11:00 BOCATA 1103007	10:00 - 11:00 BOCATA 1103007	10:00 - 11:00 BOCATA 1103007	10:00 - 11:00 BOCATA 1103007
11:00 - 12:00 BOCATA 1103007	11:00 - 12:00 BOCATA 1103007	11:00 - 12:00 BOCATA 1103007	11:00 - 12:00 BOCATA 1103007	11:00 - 12:00 BOCATA 1103007	11:00 - 12:00 BOCATA 1103007
12:00 - 13:00 GREEN	12:00 - 13:00 CARDINAL	12:00 - 13:00 CARDINAL	12:00 - 13:00 CARDINAL	12:00 - 13:00 CARDINAL	12:00 - 13:00 CARDINAL
13:00 - 14:00 BOCATA 1103007	13:00 - 14:00 BOCATA 1103007	13:00 - 14:00 BOCATA 1103007	13:00 - 14:00 BOCATA 1103007	13:00 - 14:00 BOCATA 1103007	13:00 - 14:00 BOCATA 1103007
14:00 - 15:00 BOCATA 1103007	14:00 - 15:00 BOCATA 1103007	14:00 - 15:00 BOCATA 1103007	14:00 - 15:00 BOCATA 1103007	14:00 - 15:00 BOCATA 1103007	14:00 - 15:00 BOCATA 1103007

Calidad **on**ventanas

energy saver windows

Equipo Profesional y documentación oficial



Declaración de Prestaciones	
1. Nombre del fabricante: 2. Dirección del fabricante: 3. Nombre del representante autorizado: 4. Dirección del representante autorizado: 5. Fecha de emisión: 6. Fecha de revisión: 7. Descripción del producto: 8. Descripción de la instalación: 9. Descripción de los materiales: 10. Descripción de los componentes: 11. Descripción de los accesorios: 12. Descripción de los servicios: 13. Descripción de los plazos: 14. Descripción de los precios: 15. Descripción de los impuestos: 16. Descripción de los gastos: 17. Descripción de los seguros: 18. Descripción de los riesgos: 19. Descripción de los beneficios: 20. Descripción de los riesgos:	

Declaración de Prestaciones



Etiqueta Energética



Marcado CE

Certificados Aenor de perfiles Kömmerling.



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas



Garantías **on**ventanas energy saver windows



- 10 años - Garantía On

Los perfiles de PVC son suministrados por la firma Kömmerling y tenemos garantizada su calidad de material permanente según la norma UNE EN 12608 durante un periodo de 10 años.

Los perfiles en blanco, foliado o lacado Kolorten, están garantizados durante 10 años en la adherencia y estabilidad de color. Así como, contra la decoloración del perfil o rotura de su soldadura. A su vez, los vidrios Guardian Sun garantizan durante 10 años la no condensación en el interior de los vidrios con cámara.

- 5 años - Garantía On

Los herrajes de las ventanas están garantizados contra la corrosión por un periodo de 5 siempre que no exista un daño mecánico en su superficie.

- 2 años - Garantía On

El correcto funcionamiento de los herrajes está garantizado siempre y cuando que se sigan las indicaciones de utilización y mantenimiento.



Contacto **on**ventanas

energy saver windows

Con quién contactar

- **Solicitud de Presupuestos, Confirmación de pedidos y Consultas.**

- Departamento de presupuestos y Atención al cliente:
 - pedidos@onventanas.com

- **Estado de pedidos, plazos de entrega.**

- Administración de Producción:
 - planificacion@onventanas.com

- **Consultas técnicas sobre producto.**

- Área Técnica
 - areatecnica@onventanas.com

- **Calidad y resolución de incidencias.**

- Departamento de calidad
 - calidad@onventanas.com



C/ Carlos Jiménez Díaz, 4-12
Pol. Ind. La Garena
28806 - Alcalá de Henares
Madrid
Telf. 918020160



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas



onventanas

energy saver windows



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas

GU

BKS

FERCO

somfy.



kolorten
un color para cada perfil



profine
INTERNATIONAL PROFILE GROUP

rolaPLUS®



AHORRAN



AÍSLAN



INSONORIZAN



SEGURAS



ESTANCAS



ECOLÓGICAS